

**Field Replaceable Connectors offer the following features:**

- Field replace damaged connectors
- Ability to easily change connector series
- Built in stress relief between connector and PCB

Flange Size	Pin size	SMA Female	SMA Male	1.85mm Female	1.85mm Male	SMP Male
<b>2 HOLE</b> .500" LONG. .190" WIDTH.	0.009"			ANO 6212-3020-1		
	0.012"			ANO 6212-3020-2		
	0.015"	ANO 2112-3367				
	0.018"					
<b>2 HOLE</b> .500" LONG. .223" WIDTH.	0.015"					
	0.018"					
	0.020"	ANO 2112-3414				
<b>2 HOLE</b> .550" LONG. .190" WIDTH.	0.009"	ANO 2112-3337-1	ANO 2111-3344-1	ANO 6212-3015-1	ANO 6211-3010-1	
	0.012"	ANO 2112-3337-2	ANO 2111-3344-2	ANO 6212-3015-2	ANO 6211-3010-2	
	0.015"	ANO 2112-3337-3	ANO 2111-3344-3			
	0.018"	ANO 2112-3337-4	ANO 2111-3344-4			
	0.020"	ANO 2112-3337-5	ANO 2111-3344-5			
<b>2 HOLE</b> .550" LONG. .223" WIDTH.	0.009"					ANO 9311-3053-1
	0.012"					ANO 9311-3053-2
	0.015"					ANO 9311-3053-3
	0.018"					ANO 9311-3053-4
	0.020"					ANO 9311-3053-5
<b>2 HOLE</b> .625" LONG. .190" WIDTH.	0.009"	ANO 2112-3311-1				
	0.012"	ANO 2112-3311-2				
	0.015"	ANO 2112-3311-3				
	0.018"	ANO 2112-3311-4				
	0.020"	ANO 2112-3311-5				
<b>2 HOLE</b> .625" LONG. .223" WIDTH.	0.009"	ANO 2112-3325-1	ANO 2111-3292-1	ANO 6212-3014-1	ANO 6211-3011-1	
	0.012"	ANO 2112-3325-2	ANO 2111-3292-2	ANO 6212-3014-2	ANO 6211-3011-2	
	0.015"	ANO 2112-3325-3	ANO 2111-3292-3			
	0.018"	ANO 2112-3325-4	ANO 2111-3292-4			
	0.020"	ANO 2112-3325-5	ANO 2111-3292-5			
	0.036"	ANO 2112-3325-6	ANO 2111-3292-6			
<b>4 HOLE</b> .375" SQ	0.009"	ANO 2112-3213-1	ANO 2111-3333-1			
	0.012"	ANO 2112-3213-2	ANO 2111-3333-2 ANO 2111-3447-1			
	0.015"	ANO 2112-3213-3	ANO 2111-3333-3 ANO 2111-3447-2			
	0.018"	ANO 2112-3213-4	ANO 2111-3333-4			
	0.020"	ANO 2112-3213-5	ANO 2111-3333-5			
	0.036"	ANO 2112-3213-6	ANO 2111-3333-6			
<b>4 HOLE</b> .500" SQ.	0.009"	ANO 2112-3307-1 ANO 2112-3308-1	ANO 2111-3440-1	ANO 6212-3013-1	ANO 6211-3012-1	
	0.012"	ANO 2112-3307-2 ANO 2112-3308-2	ANO 2111-3440-2	ANO 6212-3013-2	ANO 6211-3012-2	
	0.015"	ANO 2112-3307-3 ANO 2112-3308-3	ANO 2111-3440-3			
	0.018"	ANO 2112-3307-4 ANO 2112-3308-4	ANO 2111-3440-4			
	0.020"	ANO 2112-3307-5 ANO 2112-3308-5	ANO 2111-3440-5			
	0.036"	ANO 2112-3307-6 ANO 2112-3308-6	ANO 2111-3440-6			

# Field Replaceable Connectors




Flange Size	Pin size	2.4mm Female	2.4mm Male	2.92mm Female	2.92mm Male	TNCA Female
<b>2 HOLE</b> .500" LONG. .190" WIDTH.	0.009"	ANO2212-3009-1	ANO2211-3021-1	ANO2912-3062-1		
	0.012"	ANO2212-3009-2	ANO2211-3021-2	ANO2912-3062-2		
	0.015"	ANO2212-3009-4		ANO2912-3062-3		
	0.018"	ANO2212-3009-5				
	0.020"	ANO2212-3009-3	ANO2211-3021-3	ANO2912-3062-4		
<b>2 HOLE</b> .550" LONG. .190" WIDTH.	0.009"	ANO2212-3006-1	ANO2211-3020-1	ANO2912-3052-1	ANO2911-3053-1	
	0.012"	ANO2212-3006-2	ANO2211-3020-2	ANO2912-3052-2	ANO2911-3053-2	
	0.015"	ANO2212-3006-4				
	0.018"	ANO2212-3006-5				
	0.020"	ANO2212-3006-3	ANO2211-3020-3	ANO2912-3052-3	ANO2911-3053-3	
<b>2 HOLE</b> .625" LONG. .223" WIDTH.	0.009"	ANO2212-3005-1	ANO2211-3019-1	ANO2912-3057-1	ANO2911-3054-1	
	0.012"	ANO2212-3005-2	ANO2211-3019-2	ANO2912-3057-2	ANO2911-3054-2	
	0.015"	ANO2212-3005-4		ANO2912-3057-4	ANO2911-3054-4	
	0.018"	ANO2212-3005-5				
	0.020"	ANO2212-3005-3	ANO2211-3019-3	ANO2912-3057-3	ANO2911-3054-3	
	0.036"					
<b>4 HOLE</b> .375" SQ	0.009"	ANO2212-3012-1	ANO2211-3018-1	ANO2912-3050-1	ANO2911-3013-1	
	0.012"	ANO2212-3012-2	ANO2211-3018-2	ANO2912-3050-2	ANO2911-3013-2	
	0.015"	ANO2212-3012-3		ANO2912-3050-3		
	0.020"	ANO2212-3012-4	ANO2211-3018-3	ANO2912-3050-4	ANO2911-3013-3	
<b>4 HOLE</b> .500" SQ.	0.009"	ANO2212-3017-1	ANO2211-3011-1	ANO2912-3019-1	ANO2911-3026-1	
	0.012"	ANO2212-3017-2	ANO2211-3011-2	ANO2912-3019-2	ANO2911-3026-2	
	0.015"				ANO2911-3026-3	
	0.018"				ANO2911-3026-4	
	0.020"	ANO2212-3017-3	ANO2211-3011-3	ANO2912-3019-3	ANO2911-3026-5	
<b>4 HOLE</b> .689" SQ.	0.015"					ANO3012-3001-1
	0.018"					ANO3012-3001-2
	0.020"					ANO3012-3001-3
	0.036"					ANO3012-3001-4
<b>Thread-in</b> <b>M7x0.75-6G</b>	0.009"	ANO2212-5010-4				
	0.020"				ANO2911-5064	
<b>Thread-in</b> <b>1/4-36UNS-2A</b>	0.009"	ANO2212-5010-3		ANO2912-5036-1	ANO2911-5056-1	
	0.012"	ANO2212-5010-2		ANO2912-5036-2	ANO2911-5056-2	
	0.015"	ANO2212-5010-5				
	0.018"	ANO2212-5010-6				
	0.020"	ANO2212-5010-1		ANO2912-5036-3	ANO2911-5056-3	

## Specifications


Specifications	1.85mm	2.4mm	2.92mm	SMP	SMA	TNCA
Impedance	50Ω					
Frequency range	DC~65GHz	DC~50GHz	DC~40GHz	DC~40GHz	DC~27GHz	DC~18GHz
Durability (mating cycles)	≥ 500					
Dielectric withstanding voltage(V.R.M.S.)	750V	750V	750V		1000V	1000V

Field Replaceable .375" Square Flange Connectors are Available in Male or Female Configurations.

## Standard Profile Connectors

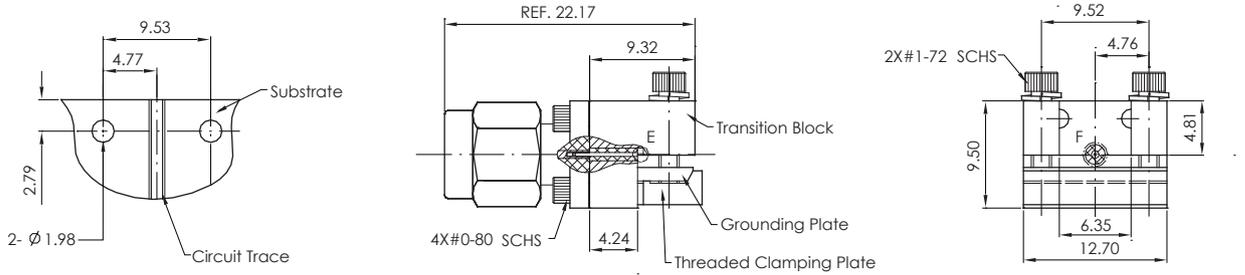

## Low Profile Connectors

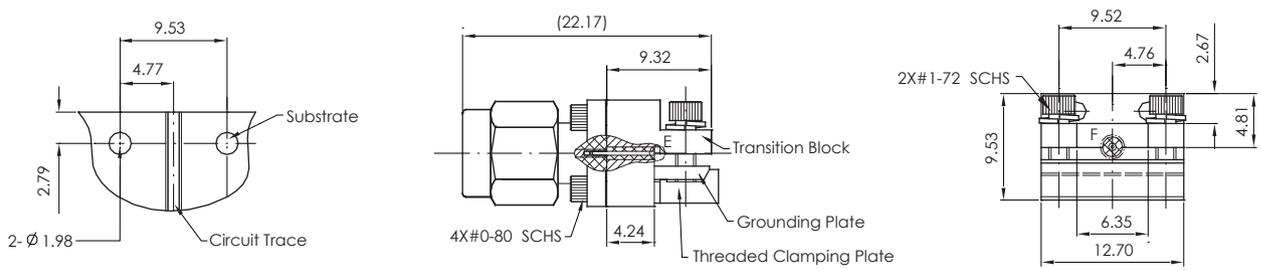

	Standard Profile		Low Profile		A	B	C	D
	Female	Male	Female	Male				
SMA (27 GHz)	ANO 212-A1-H	ANO 211-A1-H	ANO 212-A1-L	ANO 211-A1-L	0.13	0.23	0.74	0.76
	ANO 212-A2-H	ANO 211-A2-H	ANO 212-A2-L	ANO 211-A2-L	0.18	0.31	0.99	0.76
	ANO 212-A3-H	ANO 211-A3-H	ANO 212-A3-L	ANO 211-A3-L	0.18	0.38	1.22	0.76
	ANO 212-A4-H	ANO 211-A4-H	ANO 212-A4-L	ANO 211-A4-L	0.25	0.51	1.61	1.27
2.92 mm (40 GHz)	ANO 292-A1-H	ANO 291-A1-H	ANO 292-A1-L	ANO 291-A1-L	0.13	0.23	0.74	0.76
	ANO 292-A2-H	ANO 291-A2-H	ANO 292-A2-L	ANO 291-A2-L	0.18	0.31	0.99	0.76
	ANO 292-A3-H	ANO 291-A3-H	ANO 292-A3-L	ANO 291-A3-L	0.18	0.38	1.22	0.76
	ANO 292-A4-H	ANO 291-A4-H	ANO 292-A4-L	ANO 291-A4-L	0.25	0.51	1.61	1.27
2.4 mm (50GHz)	ANO 222-A1-H	ANO 221-A1-H	ANO 222-A1-L	ANO 221-A1-L	0.13	0.23	0.74	0.76
	ANO 222-A2-H	ANO 221-A2-H	ANO 222-A2-L	ANO 221-A2-L	0.18	0.31	0.99	0.76
	ANO 222-A3-H	ANO 221-A3-H	ANO 222-A3-L	ANO 221-A3-L	0.18	0.38	1.22	0.76
	ANO 222-A4-H	ANO 221-A4-H	ANO 222-A4-L	ANO 221-A4-L	0.25	0.51	1.61	1.27
1.85 mm (65 GHz)	ANO 622-A1-H	ANO 621-A1-H	ANO 622-A1-L	ANO 621-A1-L	0.13	0.23	0.74	0.76
	ANO 622-A2-H	ANO 621-A2-H	ANO 622-A2-L	ANO 621-A2-L	0.18	0.31	0.99	0.76

